

Lámpara de señalización con semáforo LED, compacto, 22 mm, redondo, plástico, claro con LED rojo-verde-amarillo, lente, liso, con soporte, tensión de empleo 230 V AC, borne de tornillo



Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Lámpara de señalización
Tipo de producto	Unidad compacta
Denominación del tipo de producto	3SU1
Referencia del fabricante	
<ul style="list-style-type: none"> del soporte suministrado 	3SU1500-0AA10-0AA0

Carcasa

Forma del frente de la caja	redondo
-----------------------------	---------

Actuador

Tipo de elemento de accionamiento	con LED tricolor
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa	No
Color	
<ul style="list-style-type: none"> del actuador 	transparente
Material del actuador	plástico
Forma del actuador	redondo
Diámetro exterior del actuador	29,5 mm

Anillo frontal

Componente del producto anillo frontal	No
--	----

Soporte	
Material del soporte	Plástico
Datos técnicos generales	
Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> Fuente luminosa 	Sí
Tensión de aislamiento	
<ul style="list-style-type: none"> valor asignado 	320 V
Grado de contaminación	3
Resistencia a tensión de choque valor asignado	4 kV
corriente consumida	
<ul style="list-style-type: none"> máx. 	40 mA
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
<ul style="list-style-type: none"> del borne de conexión 	IP20
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Resistencia a choques	
<ul style="list-style-type: none"> según IEC 60068-2-27 para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 	Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms categoría 1, clase B
Duración del servicio típico	100 000 h
Identificadores de los equipos según IEC 81346-2:2009	P
Designaciones de referencia según EN 61346-2	P
Tensión de alimentación	
Tipo de corriente de la tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> de la fuente luminosa 	AC
Tensión de alimentación de la fuente luminosa con AC	
<ul style="list-style-type: none"> con 50 Hz valor asignado con 60 Hz valor asignado 	230 V 230 V
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación	20 %
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación	20 %
Circuito de control/ Control por entrada	
Corriente de conexión máx.	3 A
Conexiones/Bornes	
Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
Tipo de secciones de conductor conectables	
<ul style="list-style-type: none"> monofilar con preparación de los extremos de cable monofilar sin preparación de extremos de cable alma flexible con preparación de los extremos de cable 	2x (0,5 ... 0,75 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)

<ul style="list-style-type: none"> • alma flexible sin preparación de extremos de cable 	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • con cables AWG 	2x (18 ... 14)
Par de apriete de los tornillos en el soporte	1 ... 1,2 N·m
Par de apriete	
<ul style="list-style-type: none"> • con bornes de tornillo 	0,8 ... 1 N·m

Dispositivo de iluminación	
Tipo de fuente luminosa	LED
Color de la fuente luminosa	rojo/amarillo/verde
Intensidad luminosa	900 ... 1 400 mcd

Condiciones ambiente	
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	-40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por detrás del panel frontal)

Instalación/ fijación/ dimensiones	
Altura	40 mm
Anchura	30 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
Altura de montaje	12,9 mm
Ancho de montaje	29,5 mm
Profundidad de montaje	49,6 mm

Certificados/Homologaciones	
General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC	 EG-Konf.
 CSA	
 UL	Miscellaneous

Test Certificates	other
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1201-6AF24-1AA0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1201-6AF24-1AA0>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1201-6AF24-1AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1201-6AF24-1AA0&lang=en

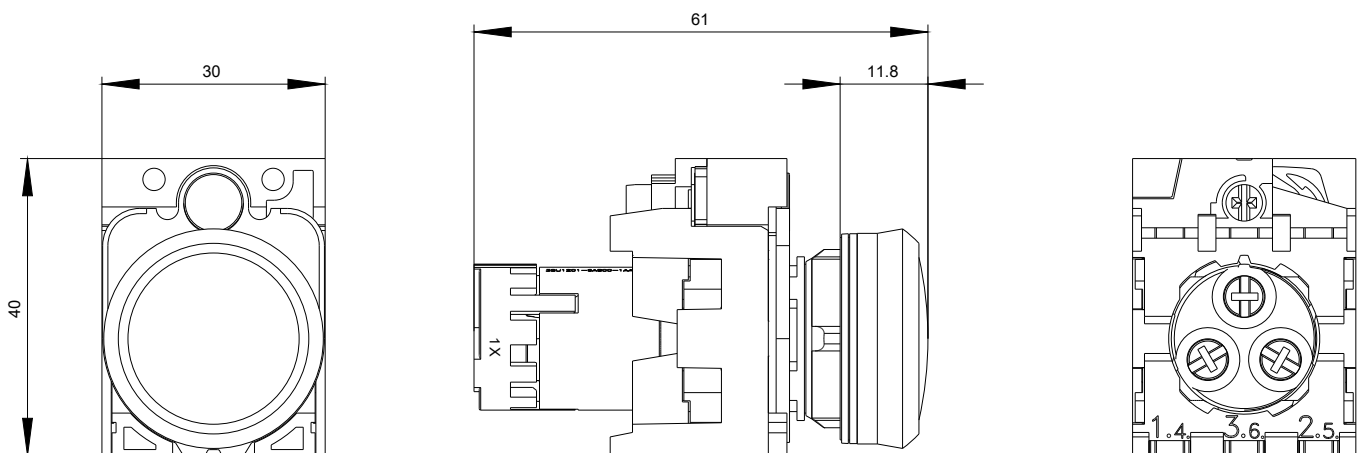

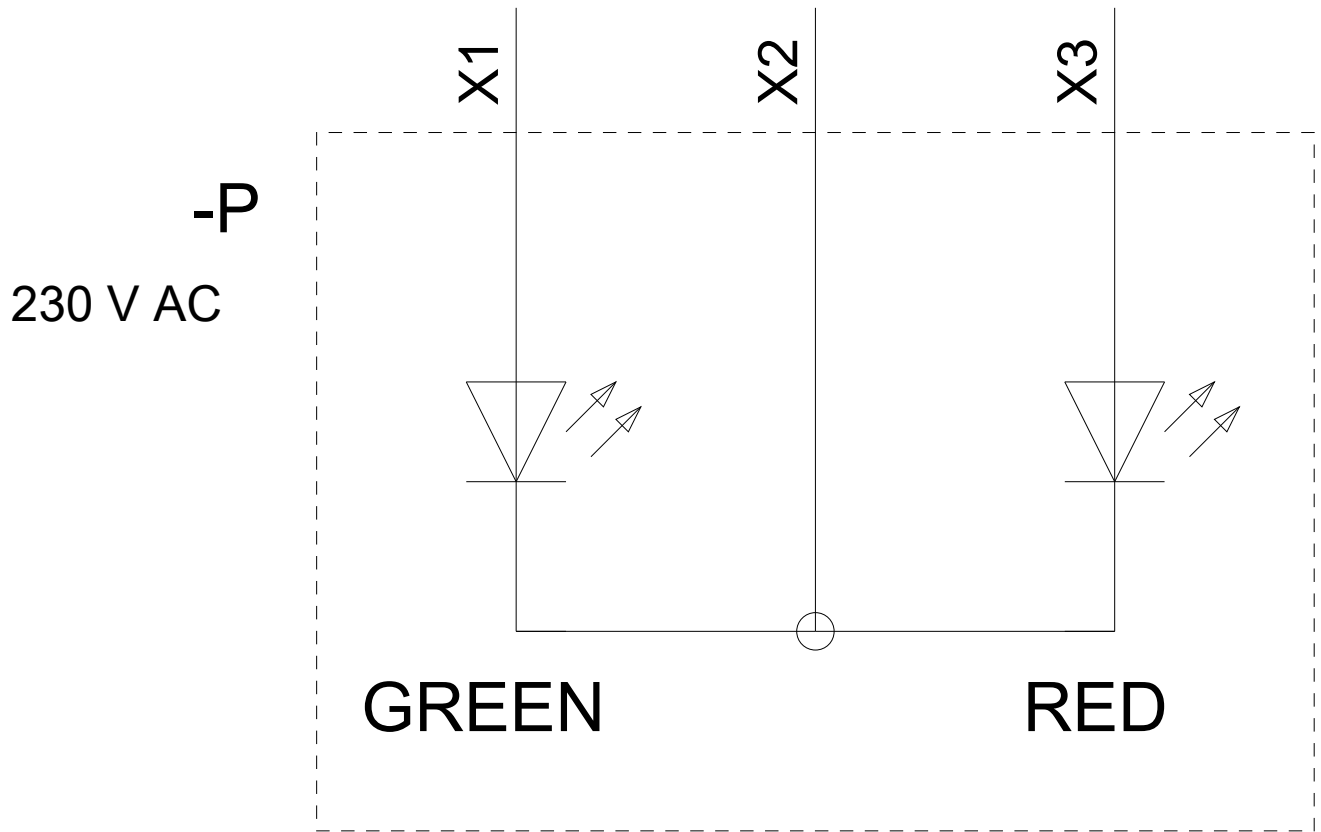

Última modificación:

30/04/2019